

PUMP TIMER PT-06

Regulator pumpe bazena za živu ješku

ODRŽI JEŠKU ŽIVAHNOM · UŠTEDI ENERGIJU · ULOVI NAJVEĆEG ZUBATCA

NAMJENA

ZAŠTO PT-06?

Proizvod je namijenjen regulaciji rada pumpe bazena za živu ješku (mamac). U lovu teškom panulom koristi se živa lignja, sipa ili manja riba. Kako se ješka lovi u sumrak, a panula poteže ujutro, potrebno ju je u međuvremenu održati živom. U plovilo se montira bazen u koji pumpa dovodi svježu morsku vodu, a višak se kroz odvod vraća u more. Bez svježe vode ješka ugiba od nedostatka kisika – no ni stalni rad pumpe nije rješenje. Nakon nekoliko sati kontinuiranog dovodenja vode ješka postaje omamljena ("pijana") i gubi primamljivost za lovinu. **PT-06 periodičkim uključivanjem pumpe osigurava pravi balans: ješka ostaje živahna, a potrošnja energije smanjuje se do 6 puta.**

RAD REGULATORA

Regulator periodično uključuje i isključuje pumpu bazena za živu ješku što osigurava optimalnu živahnost ješke i uštedu električne energije.

U stalnom radu pumpe snage 60W tokom noćnog održavanja ješke živom troši se oko **40Ah** električne energije.

Preporučene postavke regulatora su period rada pumpe od 1 minute uz pauzu od 5 minuta.

U takvom režimu rada ješka dobiva dovoljnu količinu svježe vode i kisika.

KARAKTERISTIKE REGULATORA

NAPON NAPAJANJA
12V


MAKS. SNAGA PUMPE*
120W
*za >10A ugraditi dodatni relej

PERIOD RADA (ON)
1-15 min

PERIOD PAUZE (OFF)
2-30 min

PREOPORUČENE POSTAVKE
1 min ON / 5 min OFF
Optimalan omjer kisika i potrošnje energije

UŠTEDA ENERGIJE

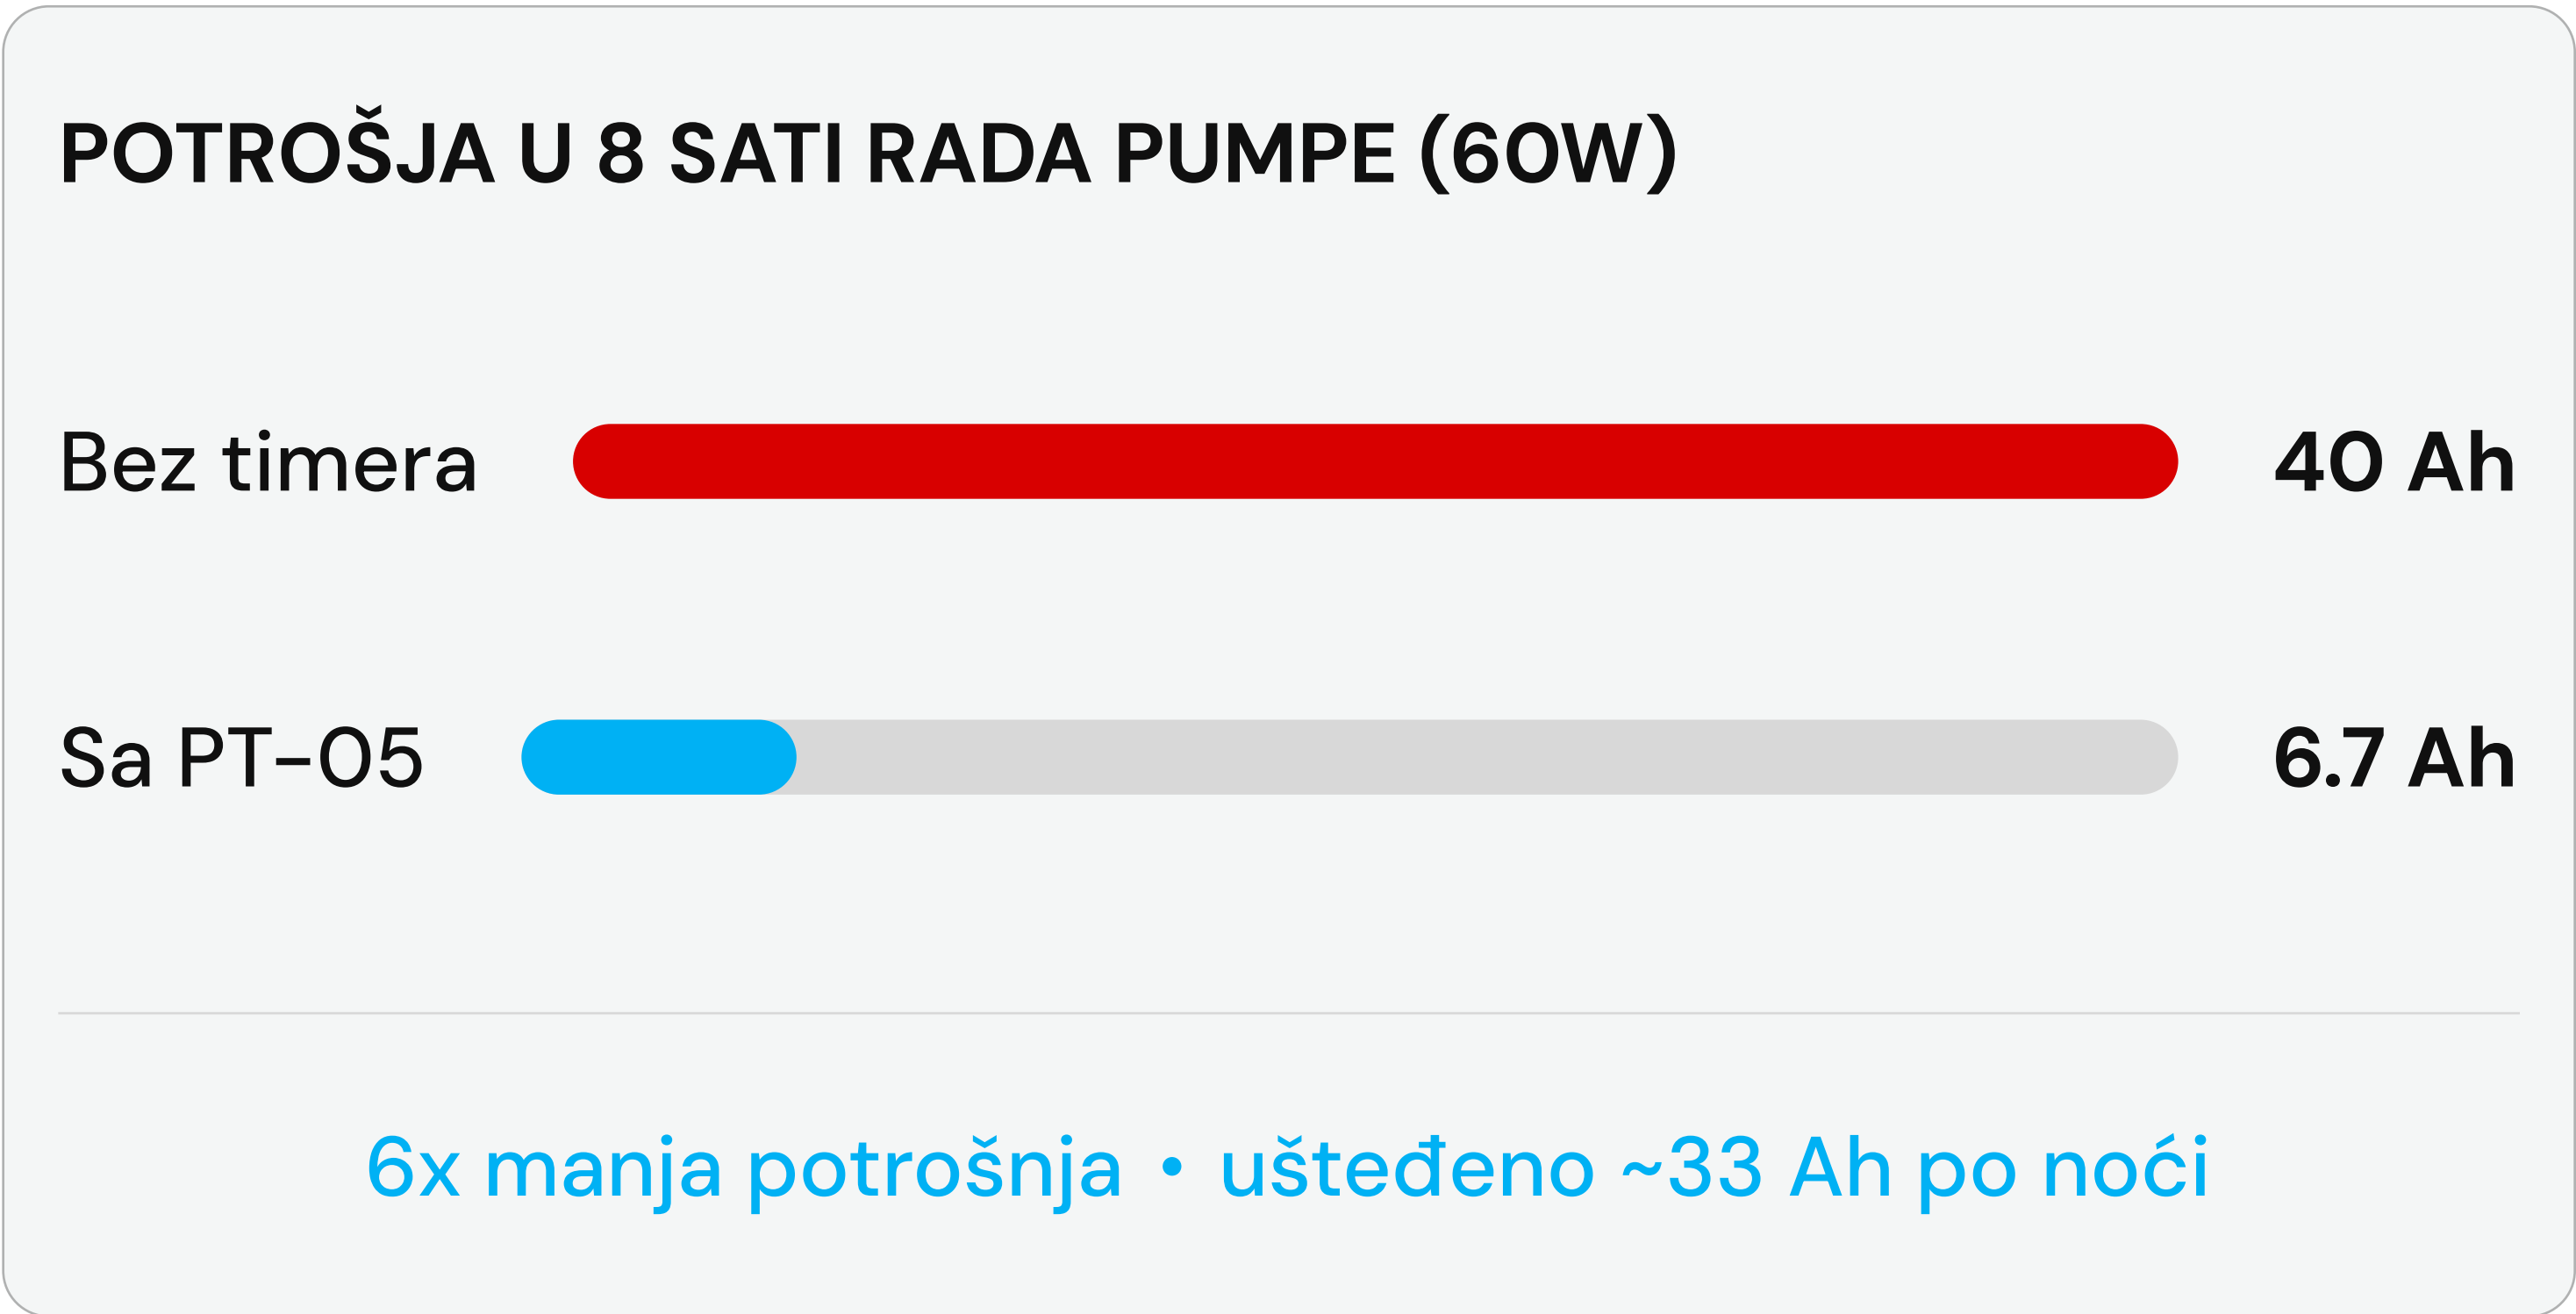

HEMA SUSTAVA

